


高压涂料过滤器

高压涂料过滤器



技术参数	
产品名称	高压涂料过滤器
最大压力	350BAR
入口尺寸	G 3/8-F
出口尺寸	G 1/4-F
滤网	60目 100目 150目 200目
接液部件	不锈钢
本体净重	1.9KG

- **易于集成**
2个3/8入口、2个1/4出口、一个3/8排污口，能适应各种安装环境
- **精密过滤**
高效过滤
- **维护简单**
核心易损部件都可更换
- **更耐用**
不锈钢材质
- **应用场景**



安装于隔膜泵



安装于柱塞泵


高压涂料过滤器

最大压力350BAR



用于高流量的高压过滤器。应直接安装在泵的出口处。配备大而易于清洗的过滤器，完全由不锈钢制成。球阀用于使泵减压，以便在不拆卸高压软管时直接启动或冲洗泵。球阀也可用于安装一个全循环系统，例如，当材料需要循环时。

■ 安装示例

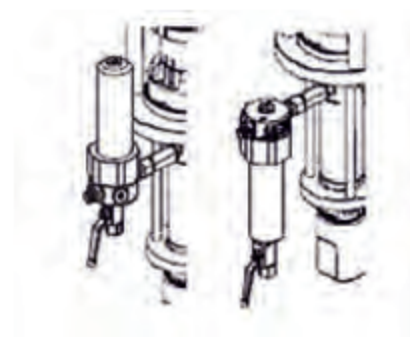

■ 订货信息

名称	最大压力	滤网	入口	出口	材质	产品编号
高压精密涂料过滤器	350BAR	60目 100目 150目 200目	G3/8-F	G1/4-F	SST	WA-100200

苏州市富旭涂装技术有限公司
 网址: www.fuxutz.com
 电话: 18962181065
 地址: 苏州市吴中区天鹅荡路5号

