

气动低压三合一稳压阀

0.5-8 BAR



技术参数	
产品名称	气动低压稳压阀
调节范围	0.5-8BAR
最大入口压力	25BAR
最大流量	2L/Min
最大空气压力	8bar
入口尺寸	G1/4
出口尺寸	G1/4
空气入口	G1/8
密封材质	硬质合金 / PTFE
接液部件	不锈钢/铝合金
本体净重	2.57KG

三合一涂料稳压阀

能过滤材料、调节压力和降低脉冲作用

稳定且无脉冲的液体流

实现上佳的表面喷涂效果

内部的无效区域越少

进行清洗操作以及换色操作时，轻松快捷且更加经济

多喷枪应用

例如自动喷涂机，传送带，往复机以及机器人等都能和精细流量控制器一起使用


气动低压三合一稳压阀

稳压范围: 0.5-8BAR




气动控制的低压稳压阀，压力高达8BAR的控制范围，流量高达2.0 l/min。带聚四氟乙烯隔膜，有不锈钢+工程塑料和铝合金+工程塑料选择。该调节器可以非常灵敏地调整，并配备了一个额外的产品过滤器，阀座密封为高耐磨硬质合金。

阀体能过滤材料、调节压力和降低脉冲作用，故称为三合一稳压阀。

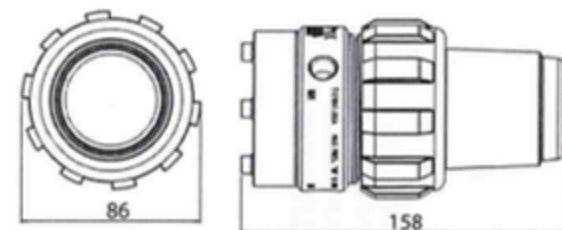

安装示例

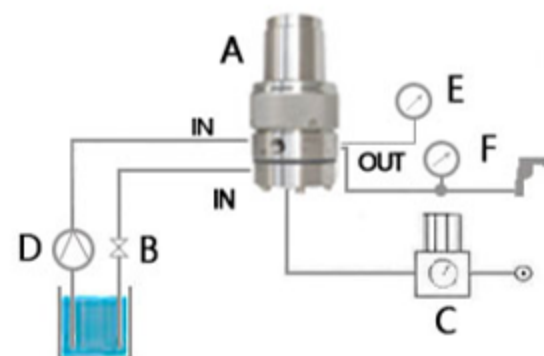

A: 压力调节器
B: 循环阀
C: 远程空气调压阀
D: 泵
E: 出口压力表
F: 喷枪

订货信息

名称	最大压力	调节范围	收入口	输出	空气口	控制方式	材质	产品编号
三合一涂料稳压阀	25BAR	0.5-8 BAR	G1/4-F	G1/4-F	G1/8-F	气控	SST	WA-200500
三合一涂料稳压阀	14BAR	0.5-8 BAR	G1/4-F	G1/4-F	G1/8-F	气控	Alu	WA-200505

苏州市富旭涂装技术有限公司
网址: www.fuxutz.com
电话: 18962181065
地址: 苏州市吴中区天鹅荡路5号

