

气动低压背压阀

0-8 BAR



技术参数

产品名称	气动低压背压阀
调节范围	0-8BAR
最大入口压力	8BAR
最大流量	2L/Min
最大空气压力	8bar
入口尺寸	G3/8-M
出口尺寸	G1/4-F
空气入口	G1/8-F
密封材质	硬质合金 / PTFE
接液部件	不锈钢
本体净重	1 KG

易于集成

一个3/8入口、一个1/4出口、一个1/4空气口，能适配各种安装环境

精准控制

调节压力更精准

维护简单

核心易损部件都可更换

更耐用

密封部分采用优质硬质合金




气动低压背压阀


稳压范围: 0-8BAR

气控自动背压阀，压力高达8BAR，流量高达2 L/min。多种安装角度设计，全不锈钢材质，膜片式设计，与聚四氟乙烯密封。阀座密封为高耐磨硬质合金。

包含压力表和安装的空气调节器，可以设置所需的控制空气压力。

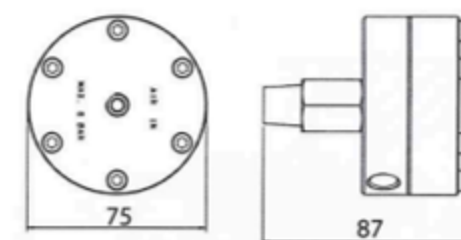

安装示例

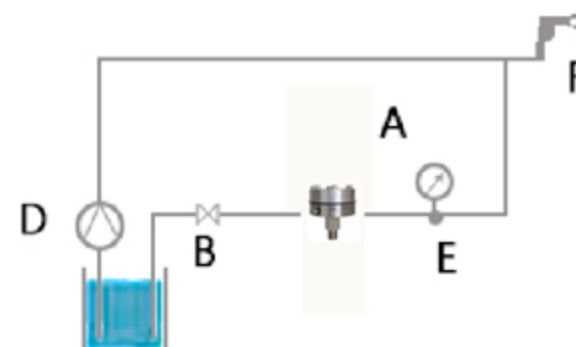

A: 压力调节器
B: 常开阀
D: 泵
E: 出口压力表
F: 喷枪

订货信息

名称	最大压力	调节范围	收入口	输出	空气口	控制方式	材质	产品编号
自动背压阀	8 BAR	0-8 BAR	G3/8-M	G1/4-F	G1/8-F	气控	SST	WA-200310
自动背压阀(带控制)	8 BAR	0-8 BAR	G3/8-M	G1/4-F	G1/8-F	气控	SST	WA-200320

苏州市富旭涂装技术有限公司
网址: www.fuxutz.com
电话: 18962181065
地址: 苏州市吴中区天鹅荡路5号

