

手动低压稳压阀

0-7BAR



技术参数	
产品名称	手动低压背压阀
调节范围	0-7BAR
入口尺寸	G1/2-F
出口尺寸	G1/2-F
最大流量	5L/Min
最大入口压力	20BAR
最高介质温度	80°C
密封材质	硬质合金 / PTFE
接液部件	不锈钢
本体净重	1.5KG

易于集成

一个1/2入口、一个1/2出口、能适应各种安装环境

精准控制

精准调节压力

维护简单

核心易损部件都可更换

更耐用

密封部分采用优质硬质合金


手动低压稳压阀

稳压范围: 0-7BAR



手动背压调节器，压力高达7BAR，流量高达5L/min。完全由带有聚四氟乙烯隔膜的不锈钢制成，适用于几乎所有的流体。阀座密封为高耐磨硬质合金。

安装示例

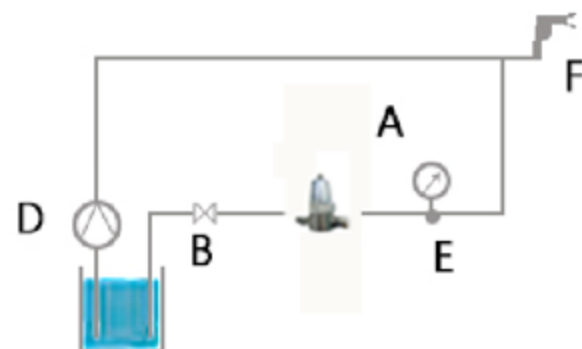

A:压力调节器
B:常开阀
D:泵
E:出口压力表
F:喷枪

订货信息

名称	最大压力	调节范围	收入口	输出	控制方式	材质	产品编号
手动背压阀	20BAR	0-7BAR	G1/2-F	G1/2-F	手动	SST	WA-200300
手动背压阀(带表)	20BAR	0-7BAR	G1/2-F	G1/2-F	手动	SST	WA-200304

苏州市富旭涂装技术有限公司
网址: www.fuxutz.com
电话: 18962181065
地址: 苏州市吴中区天鹅荡路5号

