

## 手动低压稳压阀

0.5-7 BAR



技术参数	
产品名称	手动高压稳压阀
调节范围	0.5-7BAR
入口尺寸	G 3/8
出口尺寸	G 1/4
最大流量	3.1L/Min
最大压力	7BAR
密封材质	硬质合金 / PTFE
接液部件	不锈钢
本体净重	2kg

### 易于集成

一个3/8入口、一个1/4出口，能适配各种安装环境

### 精准控制

精准调节压力和流量

### 维护简单

核心易损部件都可更换

### 更耐用

密封部分采用优质硬质合金

## 手动低压稳压阀


稳压范围: 0.5-7BAR



手动低压减压阀，压力最高7 BAR的膜片式设计，流体部分采用316不锈钢，聚四氟乙烯密封。阀座密封为高耐磨硬质合金。

包含压力表和调节旋钮。

### 安装示例

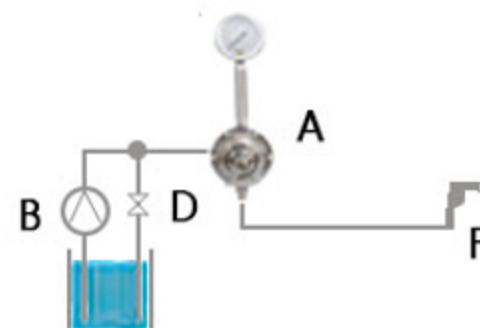

A: 压力调节器  
B: 循环阀  
D: 泵  
F: 喷枪

### 订货信息

名称	最大压力	调节范围	收入口	输出口	控制方式	材质	产品编号
低压涂料稳压阀	7 BAR	0.5-7 BAR	G3/8-M	G1/4-M	手动	SST	WA-200120

苏州市富旭涂装技术有限公司  
网址: www.fuxutz.com  
电话: 18962181065  
地址: 苏州市吴中区天鹅荡路5号

