

手动高压背压阀

40 - 250 BAR



技术参数	
产品名称	手动高压背压阀
调节范围	40-250BAR
入口尺寸	G3/8 G1/4
出口尺寸	G3/8
最大流量	3L/Min
最大入口压力	350BAR
最高介质温度	80°C
密封材质	硬质合金 / PTFE
接液部件	不锈钢
本体净重	1.8KG

易于集成

一个3/8入口、一个3/8出口、一个1/4入口，能适配各种安装环境

精准控制

旋钮带滚珠卡槽设计，调节压力和流量更精准

维护简单

核心易损部件都可更换

更耐用

密封部分采用优质硬质合金



手动高压背压阀

稳压范围: 40-250BAR



背压调压阀压力高达250BAR，流量高达3L/min。多种安装角度设计，输入接口G3/8为1个、G1/4为1个、输出接口G3/8为1个，全不锈钢材质，活塞设计与聚四氟乙烯密封。阀座密封为高耐磨硬质合金，适合各种应用。

安装示例

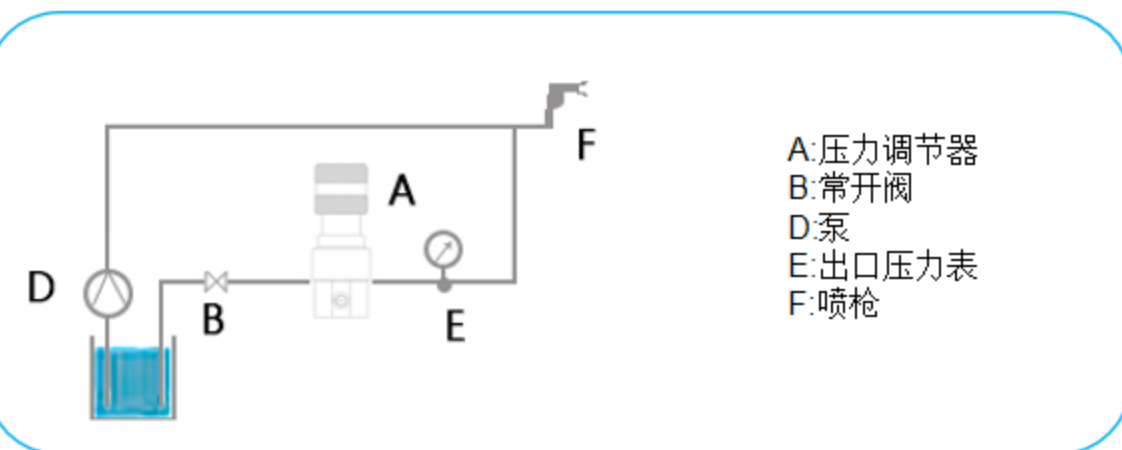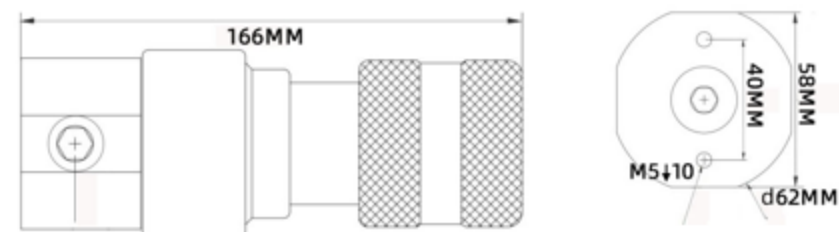

订货信息

名称	最大压力	调节范围	收入口	输出口	控制方式	材质	产品编号
高压涂料背压阀	350BAR	40-250BAR	G3/8-F G1/4-F	G3/8-F	手动	SST	WA-200104

苏州市富旭涂装技术有限公司
网址: www.fuxutz.com
电话: 18962181065
地址: 苏州市吴中区天鹅荡路5号

