

## 自动高压稳压阀

20 - 250 BAR



### 技术参数

产品名称	自动高压稳压阀
出口压力范围	20-150BAR 40-250BAR
最大入口压力	350BAR
最大流量	3L/Min
最大进气压力	8bar
入口尺寸	G3/8
出口尺寸	G3/8
空气入口	G1/4
密封材质	硬质合金 / PTFE
接液部件	不锈钢
本体净重	2.7KG

### 易于集成

一个3/8入口、一个3/8出口、一个1/4空气口，能适配各种安装环境

### 精准控制

精准调节压力和流量

### 维护简单

核心易损部件都可更换

### 更耐用


密封部分采用优质硬质合金

## 自动高压稳压阀


稳压范围: 20 - 150BAR / 40-250BAR



自动高压稳压阀, 压力高达350 bar, 不锈钢材质, 活塞设计与聚四氟乙烯密封, 阀座密封为高耐磨硬质合金。流量高达3L/min, 几乎适合所有环境的喷涂应用。

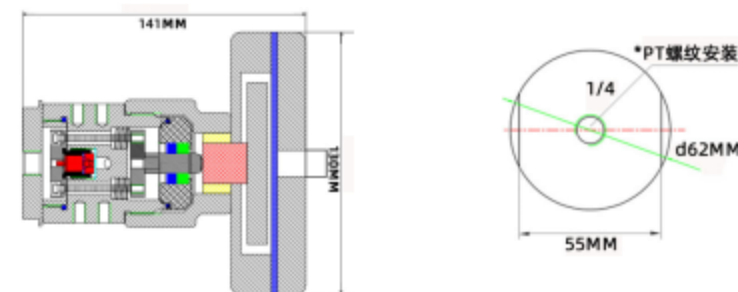

### 安装示例

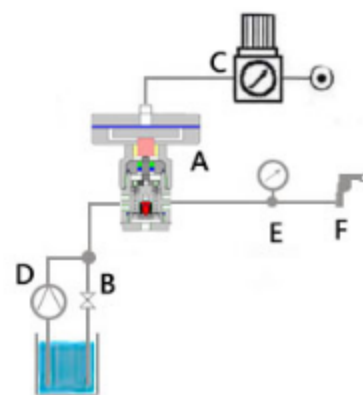

A: 压力调节器  
B: 循环阀  
C: 远程空气调压阀  
D: 泵  
E: 出口压力表  
F: 喷枪

### 订货信息

名称	最大压力	调节范围	入口	出口	控制方式	材质	产品编号
自动高压稳压阀	350BAR	20-150BAR	G3/8	G3/8	气控	SST	WA-200404
自动高压稳压阀	350BAR	40-250BAR	G3/8	G3/8	气控	SST	WA-200405

苏州市富旭涂装技术有限公司  
网址: www.fuxutz.com  
电话: 18962181065  
地址: 苏州市吴中区天鹅荡路5号

