

## 气动低压稳压阀

0.5-16 BAR



技术参数	
产品名称	气动低压稳压阀
出口压力调节范围	0.5-16 BAR
最大入口压力	40BAR
最大流量	2L/Min
最大空气压力	8bar
入口尺寸	G3/8
出口尺寸	G1/4
空气入口	G1/8
密封材质	硬质合金 / PTFE
最高允许温度	80°C
接液部件	不锈钢
本体净重	0.78KG

### 易于集成

一个3/8入口、2个1/4出口、一个1/8空气口，能适配各种安装环境

### 精准控制

聚四氟乙烯隔膜加复合橡胶设计，调节压力和流量更精准

### 维护简单

核心易损部件都可更换

### 更耐用

密封部分采用优质硬质合金

### 应用场景




## 气动低压稳压阀


稳压范围: 0.5-16 BAR



气动控制的低压稳压阀，压力高达16 BAR的控制范围，流量高达2.0L/min。聚四氟乙烯隔膜加复合橡胶设计，材料版本有不锈钢或铝。阀座密封为高耐磨硬质合金。

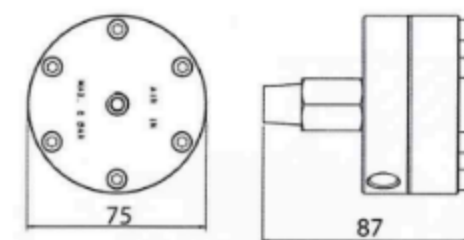

### 安装示例

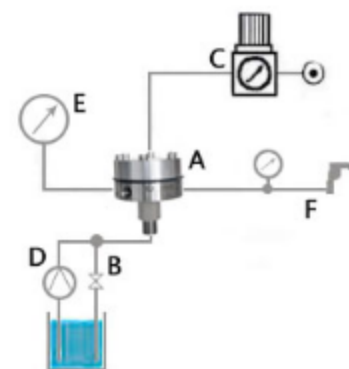

A: 压力调节器  
B: 循环阀  
C: 远程空气调压阀  
D: 泵  
E: 出口压力表  
F: 喷枪

### 订货信息

名称	最大压力	调节范围	收入口	输出口	空气口	控制方式	材质	产品编号
气动低压稳压阀	40BAR	0.5-8 BAR	G3/8-M	G1/4-F	G1/8-F	气控	SST	WA-200800
气动低压稳压阀	25BAR	0.5-8 BAR	G3/8-M	G1/4-F	G1/8-F	气控	Alu	WA-200801
气动低压稳压阀	40BAR	1-16 BAR	G3/8-M	G1/4-F	G1/8-F	气控	SST	WA-200802

网址: www.fuxutz.com  
电话: 18962181065  
地址: 苏州市吴中区天鹅荡路5号

