

自动高压背压阀

20 - 150 BAR 40-250BAR



技术参数	
产品名称	自动高压背压阀
调节范围	20-150BAR 40-250BAR
最大入口压力	350BAR
最大流量	3L/Min
最大空气压力	6bar
入口尺寸	G3/8 G1/4
出口尺寸	G3/8
空气入口	G1/4
密封材质	硬质合金 / PTFE
接液部件	不锈钢
本体净重	2.6KG

易于集成

一个3/8入口、一个3/8出口、一个1/4入口、一个1/4空气口，能适配各种安装环境

精准控制

精准调节压力和流量

维护简单

核心易损部件都可更换

更耐用


密封部分采用优质硬质合金

自动高压背压阀


稳压范围: 20-150BAR / 40-250BAR



气控自动背压阀，压力高达250BAR，流量高达3L/min。多种安装角度设计，输入接口G3/8为1个、G1/4为1个、输出接口G3/8为1个，不锈钢材质，气控膜片式设计，与聚四氟乙烯密封。阀座密封为高耐磨硬质合金，适合各种应用。

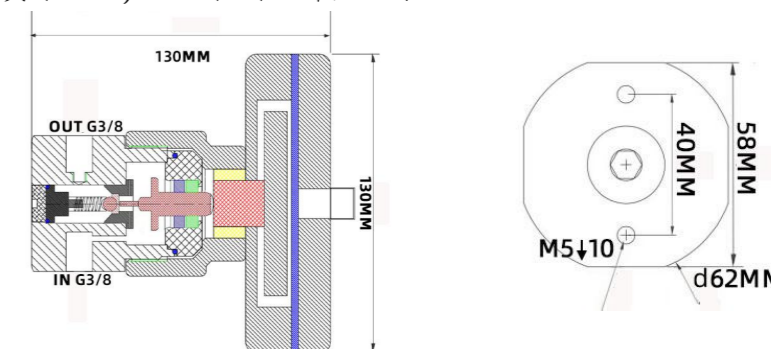

安装示例

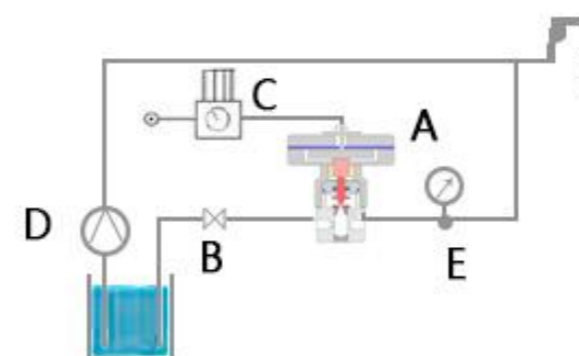

A: 压力调节器
B: 常开阀
C: 远程空气调压阀
D: 泵
E: 出口压力表
F: 喷枪

订货信息

名称	最大压力	稳压范围	收入口	输出	控制方式	材质	产品编号
高压自动备压阀	350BAR	20-150BAR	G3/8-F G1/4-F	G3/8-F	气控	SST	WA-200201
高压自动备压阀	350BAR	40-250BAR	G3/8-F G1/4-F	G3/8-F	气控	SST	WA-200204

苏州市富旭涂装技术有限公司
网址: www.fuxutz.com
电话: 18962181065
地址: 苏州市吴中区天鹅荡路5号

