

## 手动高压稳压阀

20-50BAR 20-100BAR 40 - 250BAR



技术参数	
产品名称	手动高压稳压阀
出口压力范围	20-50BAR 20-100BAR 40-250BAR
入口尺寸	G 3/8
出口尺寸	G 3/8
最大流量	5L/Min
最大入口压力	350BAR
最高介质温度	80°C
密封材质	硬质合金 / PTFE
接液部件	不锈钢
本体净重	1.8KG

### 易于集成

一个3/8入口、一个3/8出口、一个1/4出口，能适应各种安装环境

### 精准控制

旋钮带滚珠卡槽设计，调节压力和流量更精准

### 维护简单

核心易损部件都可更换

### 更耐用


密封部分采用优质硬质合金

## 手动高压稳压阀


稳压范围: 20-50BAR / 20 - 100BAR / 40-250BAR



手动调节高压稳压阀, 压力高达350 bar, 不锈钢材质, 活塞设计与聚四氟乙烯密封, 阀座密封为高耐磨硬质合金。流量高达5L/min, 更适合中高粘度大流量应用。

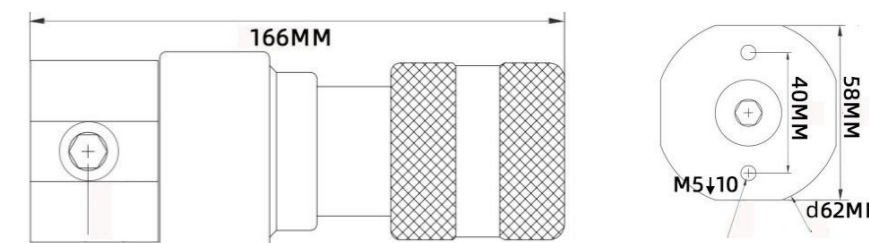

### 安装示例

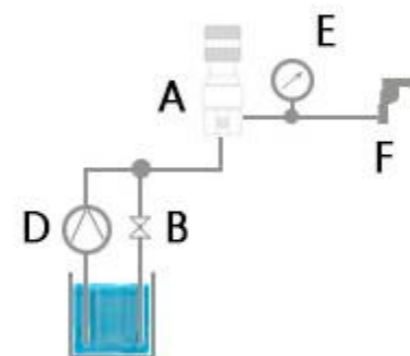

A: 压力调节器  
B: 循环阀  
D: 泵  
E: 出口压力表  
F: 喷枪

### 订货信息

名称	最大压力	稳压范围	入口	出口	控制方式	材质	产品编号
手动高压稳压阀	350BAR	20-50BAR	G3/8	G3/8	手动	SST	WA-200102
手动高压稳压阀	350BAR	20-100BAR	G3/8	G3/8	手动	SST	WA-200105
手动高压稳压阀	350BAR	40-250BAR	G3/8	G3/8	手动	SST	WA-200106

苏州市富旭涂装技术有限公司  
网址: www.fuxutz.com  
电话: 18962181065  
地址: 苏州市吴中区天鹅荡路5号

