

自动高压稳压阀

20-160BAR 20-200BAR 40 - 250
BAR



技术参数	
产品名称	自动高压稳压阀
出口压力范围	20-160BAR 20-200BAR 40-250BAR
最大入口压力	350BAR
最大流量	3L/Min
最大进气压力	8bar
入口尺寸	G3/8
出口尺寸	G3/8
空气入口	G1/4
密封材质	硬质合金 / PTFE
接液部件	不锈钢
本体净重	2.7KG


- 易于集成
一个3/8入口、一个3/8出口、一个1/4空气口，能适配各种安装环境
- 精准控制
精准调节压力和流量
- 维护简单
核心易损部件都可更换
- 更耐用
密封部分采用优质硬质合金

自动高压稳压阀


稳压范围: 20 - 160BAR / 40-250BAR



自动高压稳压阀,压力高达350 bar, 不锈钢材质, 活塞设计与聚四氟乙烯密封, 阀座密封为高耐磨硬质合金。流量高达3L/min, 几乎适合所有环境的喷涂应用。

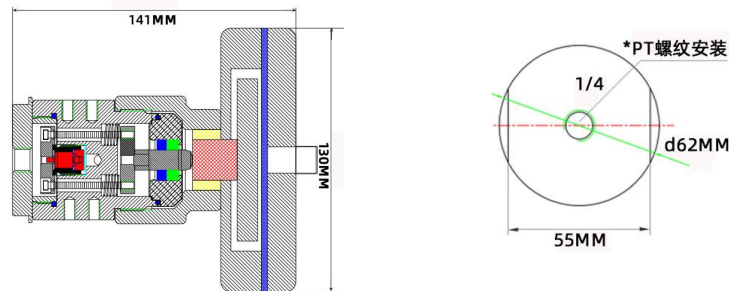

安装示例

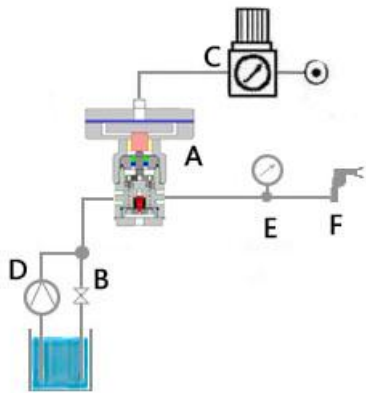

- A:压力调节器
- B:循环阀
- C:远程空气调压阀
- D:泵
- E:出口压力表
- F:喷枪

订货信息

名称	最大压力	调节范围	收入口	输出口	控制方式	材质	产品编号
自动高压稳压阀	350BAR	20-160BAR	G3/8	G3/8	气控	SST	WA-200403
自动高压稳压阀	350BAR	40-250BAR	G3/8	G3/8	气控	SST	WA-200405

苏州市富旭涂装技术有限公司
网址:www.fuxutz.com
电话:18962181065
地址:苏州市吴中区天鹅荡路5号

